easywash365+ Hochdruckdeckenkreisel

easywash365+ Standard

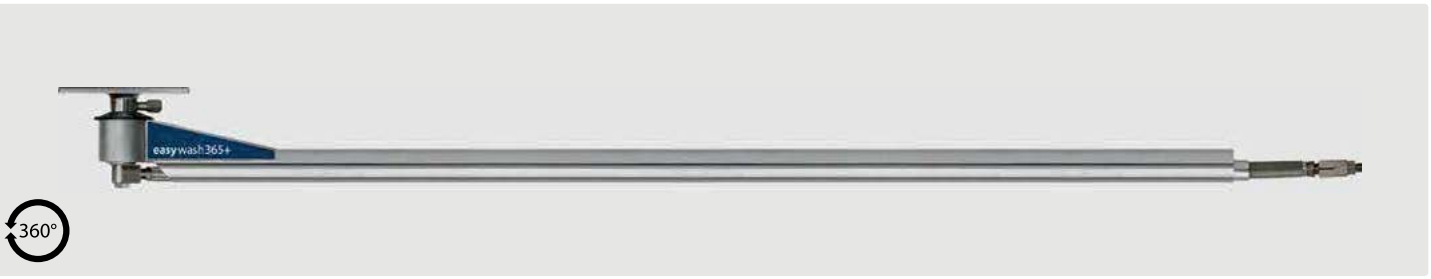

Edelstahl. Montagefertig für die Installation mit 2 integrierten Qualitätsdrehgelenken, professionellem Hochdruckschlauch mit Zugentlastungsfeder sowie integriertem Knickschutz. Achse 2-fach gelagert sowie permanent geschmiert. Max. 275 bar / 90 °C.



R+M Nr.	↔	⟳	⟲	
109 766 954	1.750 mm	1/4" IG	1/4" AG	8,0 kg

easywash365+ Doppeldeckenkreisel

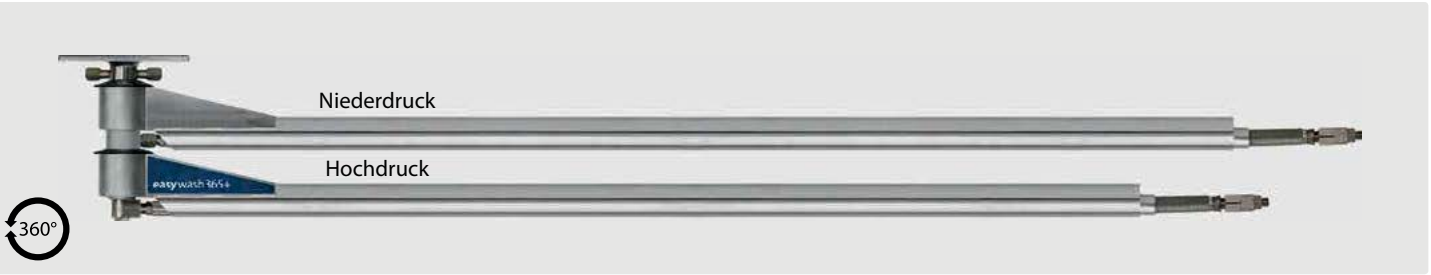

Edelstahl. Montagefertig für die Installation mit 3 integrierten Qualitätsdrehgelenken, professionellem Hochdruckschlauch mit Zugentlastungsfeder sowie integriertem Knickschutz. Achse 2-fach gelagert sowie permanent geschmiert. Speziell für 2 unterschiedliche Medien und Anwendungen entwickelt. Max. 275 bar / 90 °C



R+M Nr.	↔	⟳	⟲	
109 767 921	1.600 mm / 1.750 mm	1/4" IG	1/4" AG	13,5 kg

easywash365+ Hochdruckdeckenkreisel

easywash365+ Deckenkreisel-Z

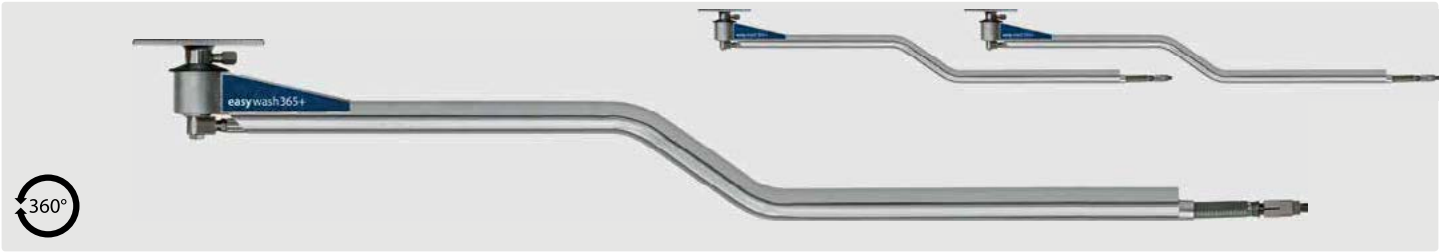

Edelstahl. Montagefertig für die Installation mit 2 integrierten Qualitätsdrehgelenken, professionellem Hochdruckschlauch mit Zugentlastungsfeder sowie integriertem Knickschutz.
Achse 2-fach gelagert sowie permanent geschmiert. Speziell für den Einsatz von 2 Deckenkreiseln nebeneinander geeignet. Max. 275 bar / 90 °C

R+M Nr.				
109 765 926	1.550 mm	1/4" IG	1/4" AG	8,0 kg

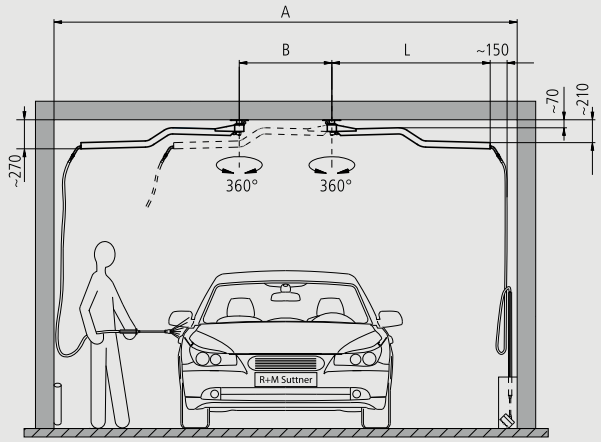

Montagebeispiel
für Deckenkreisel-Z

A = 4.600 mm
B = 900 mm
C = 1.500 mm
D = 750 mm
L = 1.550 mm

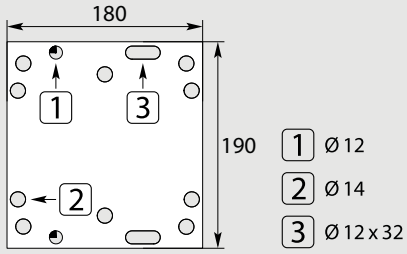

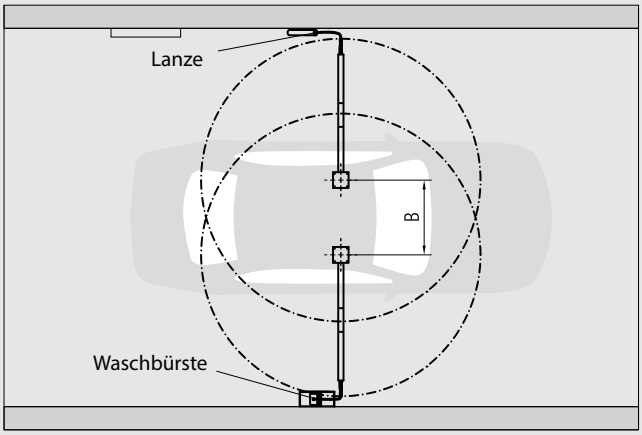

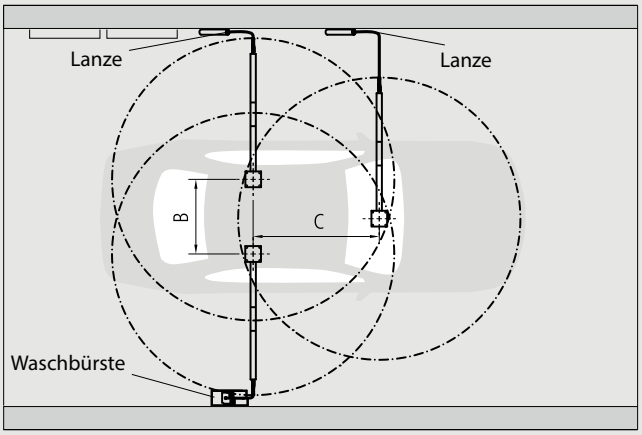

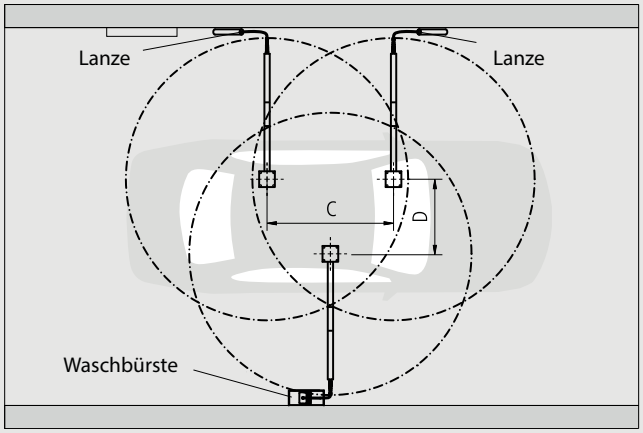

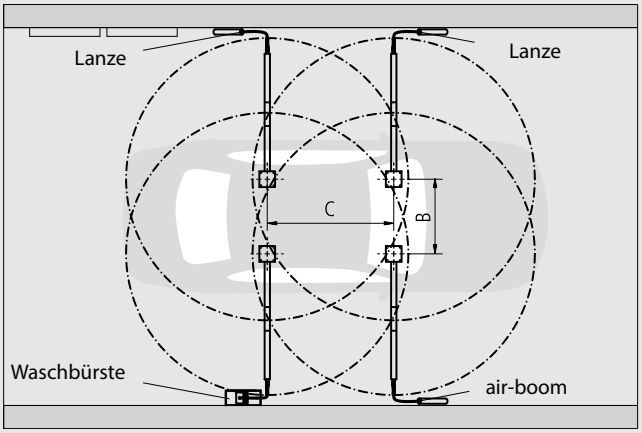

easywash365+ Hochdruckdeckenkreisel mit Federung

easywash365+ Standard

Edelstahl. Montagefertig für die Installation mit 2 integrierten Qualitätsdrehgelenken, professionellem Hochdruckschlauch mit Zugentlastungsfeder sowie integriertem Knickschutz. Achse 2-fach gelagert sowie permanent geschmiert. Max. 275 bar / 90 °C.



R+M Nr.	↔	⊂	⊃	🏋
109 766 972	1.750 mm	1/4" IG	1/4" AG	8,0 kg

easywash365+ Deckenkreisel-Z

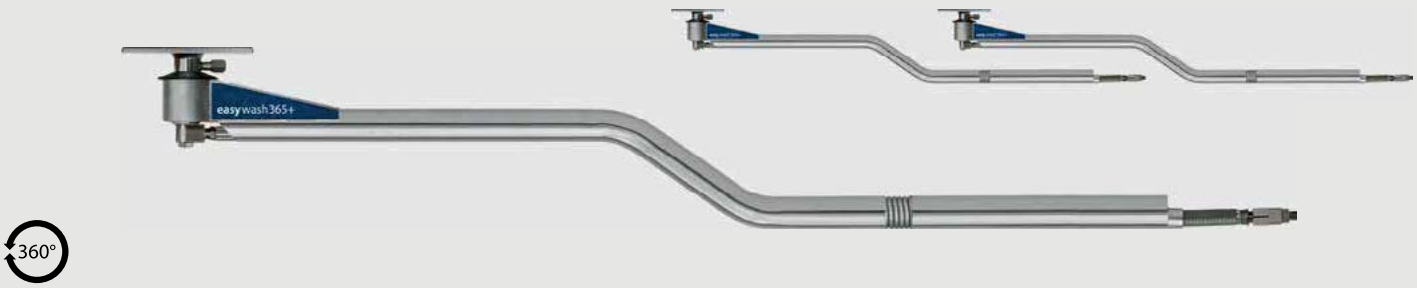

Edelstahl. Montagefertig für die Installation mit 2 integrierten Qualitätsdrehgelenken, professionellem Hochdruckschlauch mit Zugentlastungsfeder sowie integriertem Knickschutz. Achse 2-fach gelagert sowie permanent geschmiert. Speziell für den Einsatz von 2 Deckenkreiseln nebeneinander geeignet. Max. 275 bar / 90 °C



R+M Nr.	↔	⊂	⊃	🏋
109 765 978	1.550 mm	1/4" IG	1/4" AG	8,0 kg

Montagebeispiel
für Deckenkreisel-Z

A = 4.600 mm
B = 900 mm
C = 1.500 mm
D = 750 mm
L = 1.550 mm

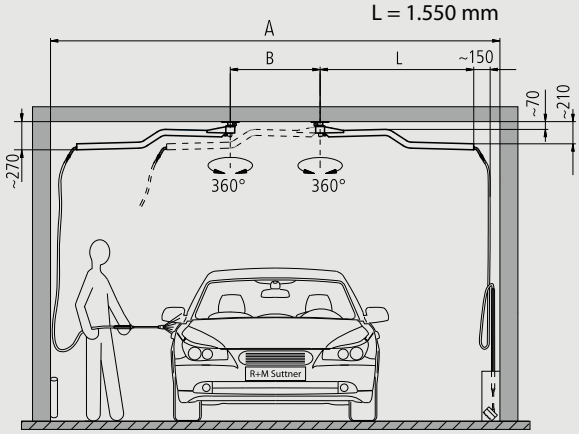

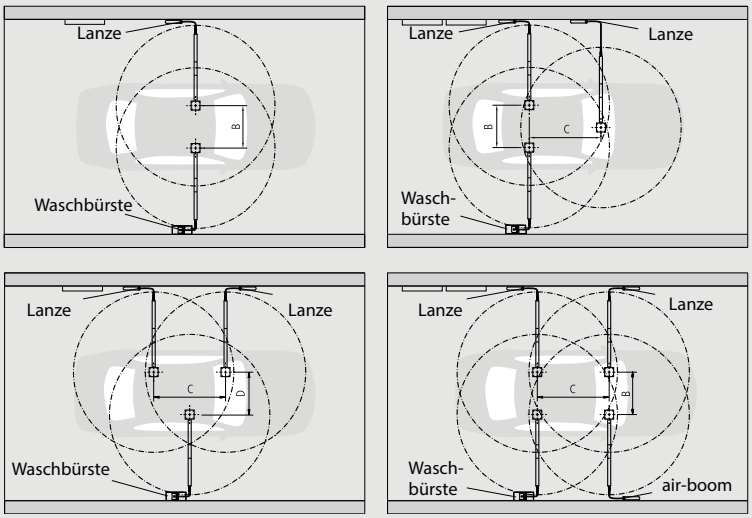

Symbole ⌀ Durchmesser ⊂ Eingang ⊃ Ausgang 🏋 Gewicht ↔ Länge

easywash365+ Hochdruckdeckenkreisel

easywash365+ Doppeldeckenkreisel mit Federung

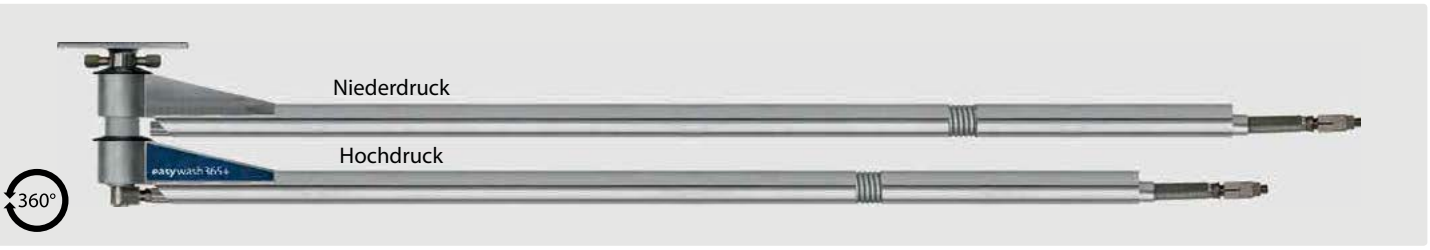

Edelstahl. Montagefertig für die Installation mit 3 integrierten Qualitätsdrehgelenken, professionellem Hochdruckschlauch mit Zugentlastungsfeder sowie integriertem Knickschutz. Achse 2-fach gelagert sowie permanent geschmiert. Speziell für 2 unterschiedliche Medien und Anwendungen entwickelt. Max. 275 bar / 90 °C

R+M Nr.	↔			
109 763 904	1.600 mm / 1.750 mm	1/4" IG	1/4" AG	13,5 kg



easywash365+ Motorrad Deckenkreisel

Edelstahl. Montagefertig für die Installation mit 2 integrierten Qualitätsdrehgelenken, professionellem Hochdruckschlauch mit Zugentlastungsfeder sowie integriertem Knickschutz. Achse 2-fach gelagert sowie permanent geschmiert. Speziell für den Einsatz in einer Motorradwaschbox entwickelt. Max. 275 bar / 90 °C

R+M Nr.	↔			
109 766 956	850 mm	1/4" IG	1/4" AG	5,9 kg



Drehgelenke für easywash365+ Deckenkreisel

1/4" AG BSP - 3/8" IG NPT

R+M Nr.
108 409 26

1/4" AG BSP - 3/8" IG NPT

R+M Nr.
108 329 27

Wandhalter

Edelstahl V2A / AISI 304. Halter für **easy**wash365+ und Mosmatic Deckenkreisel

R+M Nr.
109 721 047

Positionierer

Positionierer mit Magnet. Der Positionierer sorgt dafür, dass der Mosmatic Z Deckenkreisel in einer vorgegebenen Position geparkt wird.

R+M Nr.
108 659 11

Ersatzschläuche

easywash365+

Schläuche für **easy**wash365+ Deckenkreisel

R+M Nr.	↔
340 144 000 994 9	800 mm
340 144 001 694 9	1.550 mm
340 144 001 744 9	1.600 mm
340 144 001 894 9	1.750 mm
340 144 002 034 9	2.050 mm

Mosmatic

Schläuche für Mosmatic Deckenkreisel

R+M Nr.	↔
346 176 001 67	1.550 mm
346 176 001 72	1.600 mm
346 176 001 87	1.750 mm
346 176 002 00	1.900 mm
346 176 002 15	2.050 mm
346 176 002 35	2.250 mm
346 176 002 60	2.500 mm

Ersatzfeder

easywash365+

Ersatzfeder für **easy**wash365+ Deckenkreisel

R+M Nr.
108 901 858

Mosmatic

Ersatzfeder für Mosmatic Deckenkreisel

R+M Nr.
108 375 70

Mosmatic Hochdruckdeckenkreisel

Mosmatic Standard

Edelstahl. Deckenkreisel mit kugelgelagertem Drehpunkt. Wartungsfrei. Anschluss mit Drehgelenk. Max. 275 bar / 90 °C

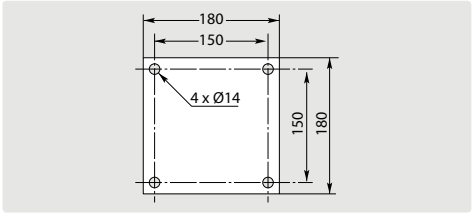

R+M Nr.	↔	⊂	⊃	🏋
109 717	1.750 mm	1/4" IG	1/4" AG	10,5 kg

Mosmatic Z-Deckenkreisel mit isoliertem Hochdruckschlauch

Edelstahl. Montagefertig für die Installation mit 2 integrierten Qualitätsdrehgelenken. Speziell für den Einsatz von 2 Deckenkreiseln nebeneinander geeignet. Hochdruckschlauch mit Isolierung. Max. 275 bar / 90 °C.
Achtung: Lieferzeit ca. 2 Wochen!

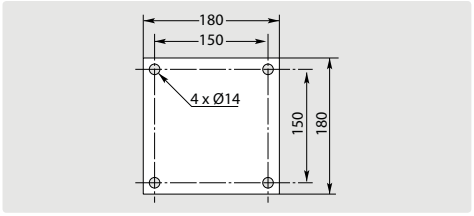

R+M Nr.	↔	⊂	⊃	🏋
108 650 11	1.550 mm	1/4" IG	1/4" AG	9,9 kg

Mosmatic Doppeldeckenkreisel mit isolierten Hochdruckschläuchen

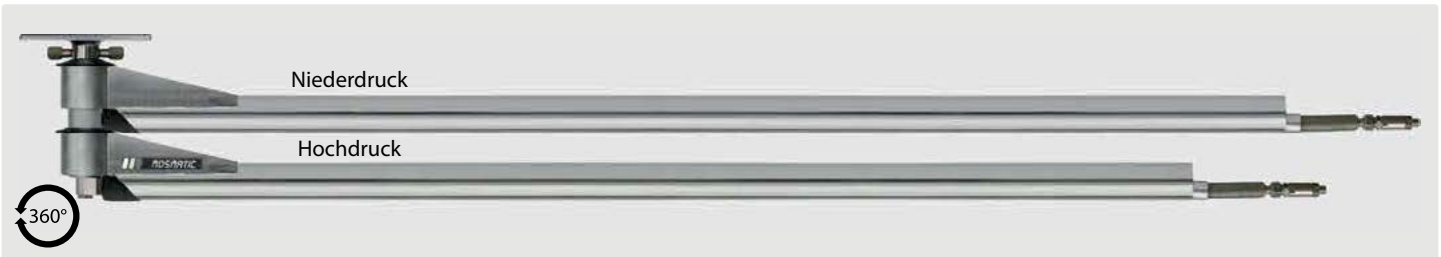

Edelstahl. Montagefertig für die Installation mit 3 integrierten Qualitätsdrehgelenken, professionellem Hochdruckschlauch mit Zugentlastungsfeder sowie integriertem Knickschutz. Achse 2-fach gelagert sowie permanent geschmiert. Speziell für 2 unterschiedliche Medien und Anwendungen entwickelt. Max. 275 bar / 90 °C. **Achtung: Lieferzeit ca. 2 Wochen!**

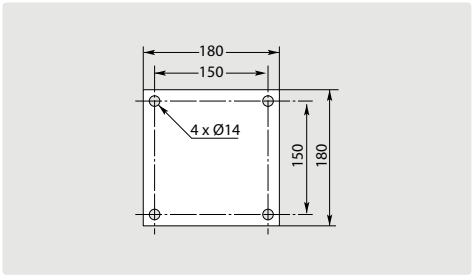

R+M Nr.	↔	⊂	⊃	🏋
108 674 23	1.750 mm / 1.900 mm	1/4" IG	1/4" AG	19,2 kg
108 674 33	1.900 mm / 2.050 mm	1/4" IG	1/4" AG	19,5 kg
108 674 43	2.050 mm / 2.250 mm	1/4" IG	1/4" AG	19,8 kg
108 674 53	2.250 mm / 2.500 mm	1/4" IG	1/4" AG	21,1 kg

Symbole ⌀ Durchmesser ⊂ Eingang ⊃ Ausgang 🏋 Gewicht ↔ Länge

Mosmatic LED-Hochdruckdeckenkreisel

» Individuell und effektvoll
» Visualisierung des Waschprogrammes
» Zusätzliche Beleuchtung der Waschbox
» Abhebung von Mitbewerbern
» **Lieferzeit: ca. 3 Wochen**

Die Weltneuheit für den SB-Waschplatz. Der Deckenkreisel mit LED kann zum Beispiel zur Visualisierung des Waschprogrammes genutzt werden. Er ist nicht nur ein Eye-Catcher für SB-Anlagen, sondern auch eine zusätzliche Beleuchtung der SB-Box. Dieses Produkt muss auf Grund der Elektronik mit besonderer Sorgfalt und von einer Fachperson mit entsprechendem Know-How installiert werden.

Mosmatic Standard mit LED

Deckenkreisel mit kugelgelagertem Drehpunkt. Wartungsfrei. Anschluss mit Drehgelenk.

R+M Nr.	M	↔	P			V	LED/m	Schutzklasse	Lichtstärke	℃	
108 662 23	Edelstahl	1.750 mm	275 bar	1/4" IG	1/4" AG	24	30	IP 66	120 lx	90° C	10,2 kg

Mosmatic Z-Deckenkreisel mit LED

Montagefertig für die Installation mit 2 integrierten Qualitätsdrehgelenken. Speziell für den Einsatz von 2 Deckenkreiseln nebeneinander geeignet. Hochdruckschlauch mit Isolierung.

R+M Nr.	M	↔	P			V	LED/m	Schutzklasse	Lichtstärke	℃	
108 652 13	Edelstahl	1.550 mm	275 bar	1/4" IG	1/4" AG	24	30	IP 66	120 lx	90° C	10,1 kg

Mosmatic Doppeldeckenkreisel mit LED

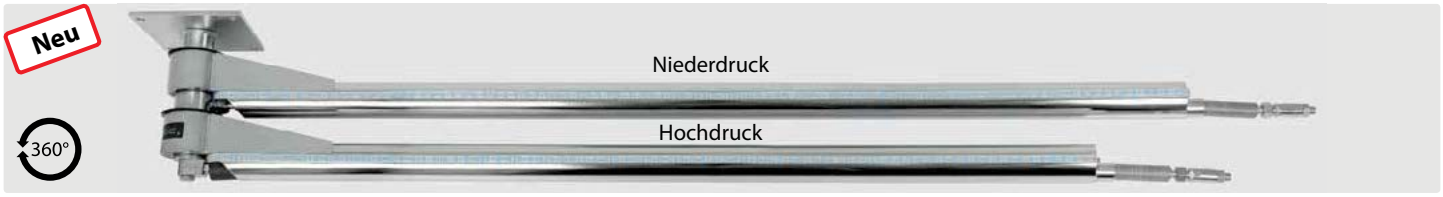

Montagefertig für die Installation mit 3 integrierten Qualitätsdrehgelenken, professionellem Hochdruckschlauch mit Zugentlastungsfeder sowie integriertem Knickschutz. Achse 2-fach gelagert sowie permanent geschmiert. Speziell für 2 unterschiedliche Medien und Anwendungen entwickelt.

R+M Nr.	M	↔	P			V	LED/m	Schutzklasse	Lichtstärke	℃	
108676 13	Edelstahl	1.600 / 1.750 mm	275 bar	1/4" IG	1/4" AG	24	30	IP 66	120 lx	90° C	18,9 kg



LED-Kontroller

Kontroller, Netzteil, Empfänger, Fernbedienung und Box für max. 2 Kreisel

R+M Nr.
108 659 75

easywash365+ Wandschwenkausleger mit Deckenkreisel

Massiver Schwenkarm mit Deckenkreisel

- Konzipiert für die Wäsche großer Fahrzeuge
- Deckenkreisel 360° schwenkbar, Schwenkarm 180° schwenkbar
- Kugelgelagerte, wartungsfreie Drehpunkte
- Optional erhältliche Gegenplatte
- Gesamtlänge bis zu 4.600 mm
- Max. 275 bar / 120 °C
- Anschluss: 3/8" AG
- Material: Edelstahl

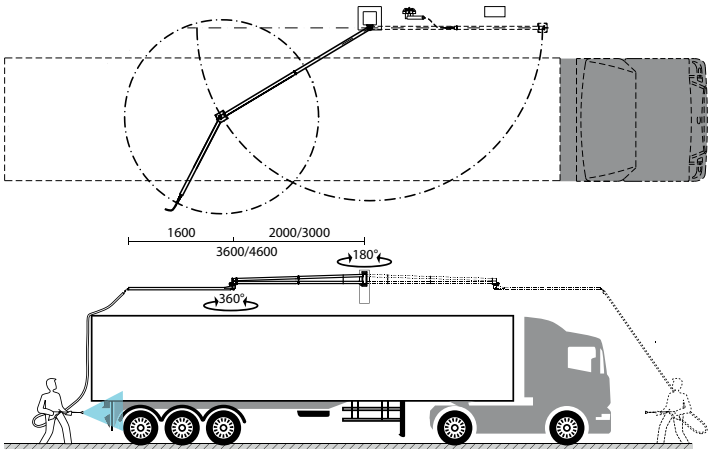

easywash365+ Schwenkarm mit Deckenkreisel

R+M Nr.	↔	⊂	⊃
109 760 972	2.000 + 1.600	3/8" AG	3/8" AG
109 760 973	3.000 + 1.600	3/8" AG	3/8" AG

easywash365+ Schwenkarm Gegenplatte

Edelstahl. Stärke 10 mm

R+M Nr.
109 790 419 3

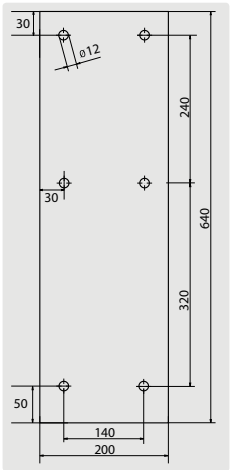

Hochdruckschlauch für easywash365+ Schwenkarm

3/8" DKR : 3/8" DKR - 90°. 2 SC. DN 8. Schwarz

R+M Nr.	↔
345 154 002 11	2.100
345 154 003 11	3.100

Edle Verbindung: Stabiler Befestigungs-Halter des Kreisels

Perfekter Halt: Stabil geschweißte Aufhängung, optional erhältliche Gegenplatte zur Sicherheit. (Schrauben M12)

Durchgang: Hochdruckschlauch für Schwenkarm optional erhältlich

Symbole ⊂ Eingang ⊃ Ausgang ⚖ Gewicht ↔ Länge 🚚 Spedition V Volt M Material ℃ Temperatur P Druck

easywash365+ Wand- und Deckenkreisel

Hochdruckdeckenkreisel inkl. Hochdruckschlauch für die Montage an Wand oder Decke

» Wand- oder Deckenbefestigung
» Inkl. Hochdruckschlauch DN 8, schwarz
» Deckenkreisel 360° schwenkbar, bei Wandmontage 180° schwenkbar
» Kugelgelagerter Drehpunkt
» Gesamtlänge bis zu 2.500 mm
» Max. 275 bar / 120 °C
» Anschluss: 3/8" AG
» Material: Edelstahl

Wandbefestigung



Deckenbefestigung



easywash365+ Wand- und Deckenkreisel

Edelstahl. Kreisel mit kugelgelagertem Drehpunkt und Hochdruckschlauch DN 8. Wartungsfrei. Max. 275 bar / 120 °C

R+M Nr.	↔	⟳	⟲
109 766 970	1.600 mm	3/8" AG	3/8" AG
109 766 971	2.000 mm	3/8" AG	3/8" AG
109 766 973	2.500 mm	3/8" AG	3/8" AG

Spitze: Hochdruckschlauchanschluss 3/8" AG mit O-ring

easywash365+ Montageplatte

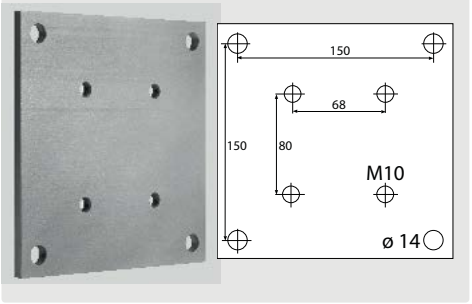

Für Decken- oder Wandmontage. Edelstahl. 180 x 180 mm. Stärke 8 mm. 4 x M10 zur Aufnahme des Wand- und Deckenkreisels

R+M Nr.
109 790 461 4



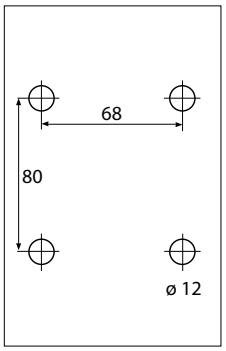

Montagebereit: Die Halterung ermöglicht eine mühelose Montage